MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.fr
www.seguessl.com
www.segues.es
segues@seguessl.com
segues@segues.fr

TAPIS CONVOYEURS ET DE CLASSEMENT

ÉLÉVATEURS VERTICAUX ET À GODETS

CONVOYEURS PNEUMATIQUES

MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS à côtés des agriculteurs depuis 1978.

Un tapis, un élévateur ou un convoyeur pneumatique facilitent le déplacement des noix, en tenant toujours compte du travail que l'on va faire et avec quel fruit.

POINTS FORTS:
- Les bandes transporteuses sont fabriquées en différentes tailles et caractéristiques différentes et conviennent au chargement et déchargement rapide de produits tels que noisettes, châtaignes, amandes...
- Les bandes de tri sont adaptées à tout type de sélection manuelle du produit.
- L'élévateur vertical et l'élévateur à godets sont utilisés pour un chargement et un déchargement rapides, en tenant toujours compte du travail à effectuer et du montage de l'installation
- Le convoyeur pneumatique à turbine est adapté à la manutention rapide de produits tels que noisettes, maïs..

Tapis transporteurs sur mesure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE TAPIS TRANSPORTEUR (CHARGER - TÉLÉCHARGER):

- Livré en version à roues ou fixe et avec moteurs 220/380 v.
- Des modèles personnalisés peuvent être réalisés.

MODÈLE	LARGEUR	HAUTEUR MAX. TÉLÉCHARGER mm	HAUTEUR MIN. TÉLÉCHARGER mm
4 m	200 / 400	3.350	2.570
5 m	200 / 400	4.100	2.950
6 m	200 / 400	4.400	3.100
7 m	200 / 400	4.600	3.440
8 m	200 / 400	5.000	4.000
10 m	200 / 400	5.460	4.450

Convoyeur

Séchoir SOLAR 20 avec tapis roulant

Point de chargement des tapis convoyeur

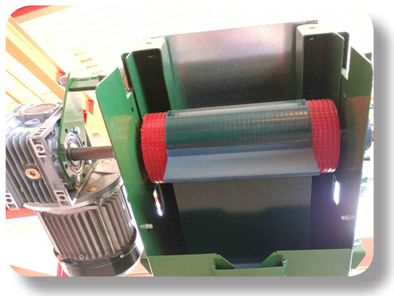

Point de décharge des tapis convoyeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CONVOYEUR MIT

- Tapis adaptée pour charger le produit récolté directement du champ.
- Transportable avec des tracteurs agricoles.
- Équipée avec moteur électrique ou hydraulique

MODÈLE	LARGE	LONG	HAUTE
MIT	1.400 mm	6.000 mm	3.600 mm

Convoyeur MIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CONVOYEUR GRA

- Convoyeur pour charger de produit avec moteur de combustion interne.
- Tapis adaptée pour charger le produit récolté directe-ment du champ.
- Transportable avec des tracteurs agricoles.

MODÈLE	LARGE	LONG	HAUTE
GRA	3.000 mm	8.000 mm	4.500 mm

Convoyeur GRA

Tel. +34 973 524 336

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RUBAN DE CLASSEMENT PLANA

- Ruban de classement plaine de PVC blanc, régulable en hauteur et apte pour n'importe quelle sorte de sélection manuelle du produit.
- Il fonctionne avec courant électrique de 220/380 v.
- Il dispose de variador mécanicien de vitesse et selon demande variador inverter électronique.
- Selon demande vous pouvez mettre un ensacheur à la fin

LONG	LARGE
2.000 mm	500 mm
2.500 mm	500 mm
3.000 mm	500 mm

Tapis de classement plat

Inverter électronique

Inverter mécanicien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RUBAN DE CLASSEMENT AVEC DES LATÉRAUX

- Ruban de classement avec des latéraux de PVC blanc, régulable en hauteur et apte pour n'importe quelle sorte de sélection manuelle du produit.
- Il fonctionne avec courant électrique de 220/380v.
- Il dispose de variador mécanicien de vitesse et selon commande variador inverter électronique.

LONG	LARGE
2.750 mm	830 mm

Réglage pour niveler le produit dans le ruban avant de classer

Tapis de classement avec des latéraux

Inverter électronique

Inverter mécanicien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉLÉVATEURS VERTICAUX

- Élevateur verticale pour la charge et déchargement du produit.
- Adapté pour chaque séchoir SOLAR
- Fonctionne avec courant 220/380 v.

Point de charge de l'élevateur verticale

Point de déchargement de l'élévateur verticale

Élevateur verticale casé en séchoir SOLAR 30

Élévateur verticale casé en séchoir SOLAIRE 20 avec tuyau de déchargement à un tiroir d'emmagasinage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉLÉVATEURS À GODETS

- L'élévateur à godets convient au chargement et au déchargement produits des silos.
- Adapté à chaque séchoir/silo.
- Il fonctionne avec du courant 220/380 v.

Élévateur à godets placé dans une usine de séchage fixe

Élévateur à godets

Séchoir SOLAR 20 avec convoyeur pneumatique TRL55 en position de chargement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CONVOYEURS PNEUMATIQUES

- Le convoyeur pneumatique à turbine adapté à la manutention rapide de produits tels que noisettes, maïs, céréales...
- Il a une roue pour faciliter le mouvement.
- Tube fixe ou flexible en option.

MODÈLE	HAUTE (mm)	LARGE (mm)	LONG TOTALE mm	PUISSANCE MOTEUR (hp)	TENSION (v)	POIDS (kg)
TRL20	675	730	1.605	2	220/380	35
TRL55	840	730	1.725	5.5	380	76

Convoyeur pneumatique TRL20

Séchoir SOLAR 20 avec convoyeur pneumatique TRL55 en position de déchargement